


Novità

POROTON[®] PLAN[™] TS8

Blocchi rettificati a setti sottili integrati con
POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE

Abbiamo isolato
la perfezione.

$U=0,174$
 $U=0,200$
 $U=0,226$

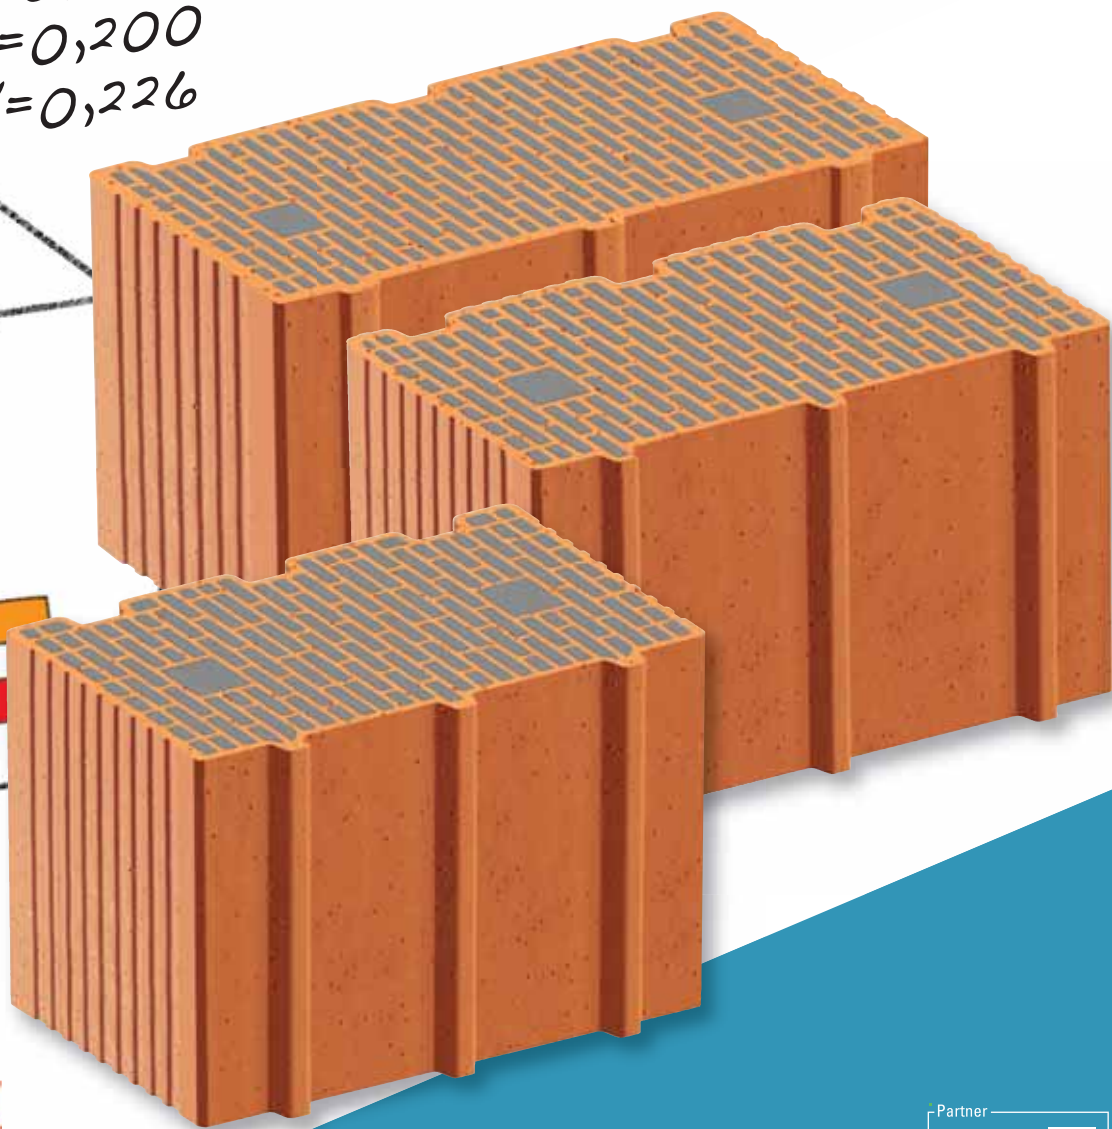

POROTON[®]
PLAN
IL TERMOLATERIZIO RETTIFICATO

DANESI

Partner
KlimaHaus[®]
CasaClima

POROTON[®] PLAN[™] TS8

Blocchi rettificati a setti sottili integrati con POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE

-  **RIDUZIONE** dei tempi di posa
-  **INCREMENTO** dell'isolamento termico
-  **RISPARMIO** di materiali e di costi
-  **SICUREZZA E PULIZIA** di cantiere

Il sistema rettificato POROTON PLAN TS8 coniuga ai ben noti vantaggi del sistema rettificato a setti sottili le prestazioni del polistirene espanso additivato di grafite, arrivando così a generare un sistema costruttivo dalle eccellenti performance.

Attraverso un processo meccanizzato di rettifica, le facce di posa dei blocchi POROTON PLAN TS8 vengono rese perfettamente piane e parallele, permettendo così la posa con 1 mm di collante cementizio, in sostituzione del tradizionale giunto di malta. Inoltre, come ultima fase del processo produttivo, all'interno delle cavità dei blocchi viene sinterizzato polistirene additivato di grafite.

Il sistema POROTON PLAN TS8 permette quindi di realizzare pareti monostrato capaci di elevati valori di isolamento termico ed inerzia termica, fondamentali per garantire edifici a basso consumo energetico.



POROTON[®] PLAN[™] TS8 - 45.23,5.25 - incastro 45

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	0,174
Poroton Plan TS8 45.23,5.25 inc.45	0,082	45	
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5	

POROTON[®] PLAN[™] TS8 - 40.23,5.25 - incastro 40


	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	0,200
Poroton Plan TS8 40.23,5.25 inc.40	0,084	40	
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5	

POROTON[®] PLAN[™] TS8 - 35.23,5.25 - incastro 35

	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza U(W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	0,226
Poroton Plan TS8 35.23,5.25 inc.35	0,084	35	
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5	



Danesi[®] è un marchio distribuito da Latercom[®]



Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR) Tel. 0374.85462 - Fax 0374.83030 - www.danesilaterizi.it

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.