

# THERMOKAPPA LR™


INSERTI IN LANA DI ROCCIA

## I Blocchi dalle prestazioni termiche uniche

**THERMOK25LR** e **THERMOK31LR** sono blocchi per pareti di tamponamento dall'elevato contenuto tecnologico, realizzati in laterizio porizzato, aventi una particolare geometria caratterizzata da appositi fori nei quali sono presenti inserti in lana di roccia. Il risultato è una linea di blocchi che coniuga la resistenza termica, la traspirabilità, la naturalità e la durabilità del laterizio e della lana di roccia.

Utilizzare i blocchi **THERMOK25LR** e **THERMOK31LR** significa avere la completa certezza dei risultati. Il connubio tra laterizio e lana di roccia garantisce la completa traspirabilità della parete e ottime prestazioni termo-acustiche.

**Novità**

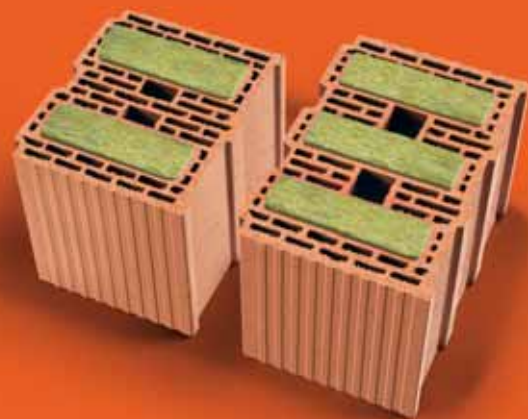

**IN UN SOLO BLOCCO**

**TERMICA**

**ACUSTICA**

**FACILITÀ E RAPIDITÀ DI POSA**


**U=0,25 - W/m²K** spessore blocco 38 cm.

<b>THERMOK25LR</b>	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Spessore complessivo parete (cm)	Trasmittanza U (W/m²K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	41	0,25
<b>THERMOK25LR</b> 38 - 24 - 25 inc. 38	0,100	38		
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5		

**U=0,31 - W/m²K** spessore blocco 30 cm.

<b>THERMOK31LR</b>	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Spessore complessivo parete (cm)	Trasmittanza U (W/m²K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	33	0,31
<b>THERMOK31LR</b> 30 - 24 - 25 inc. 30	0,100	30		
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5		

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.



Danesi Latertech S.p.A.

Stabilimenti:

Via Villani, 19 - Silvano Pietra (PV) 27050 - Tel. 0383.378758 - Fax 0383.378720

Via Strada per Silvano Pietra - Casei Gerola (PV) - 27050 - Tel. 0383.61025 - Fax 0383.612098

www.danesilaterizi.it